



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會



生命第一

對危險說不



假期前後的工作安全



前言

分析過去所發生的事故，假期前後是工地發生意外的其中一個高危時間。故此，僱主及僱員都應提高警惕，在假期前後做好安全措施，並實行完善的安全管理制度。

本文件旨在就一些日常及風險較高的工作提供於假期前後應注意的重點以供業界參考。

工地管理人員可與相關工友進行講解，並確保假期前後的相關安全措施得以切實執行。

熱工序工作

假期前

- 應清理工作場地
- 將所有氣喉除下及將設備儲存在適當位置
- 收工前，應確保氣焊風煤樽及電源已經關上
- 確保沒有留下火種，並將熱工序的工具收拾好



假期後

- 檢查所有設備，並確保運作良好
- 確保工作附近沒有易燃物料並設有滅火設備
- 配備合適個人防護裝備



吊重裝置

假期前

- 應清理工作場地及物件
- 檢查好吊重設備及裝置，並存放在適當地點
- 將吊重機械的控制室鎖上，並由指定人士管理
- 天秤的吊運車應放置在最小的半徑上，並將吊鉤升至最高位置



假期後


- 檢查吊重設備及裝置，並確保沒有損壞
- 使用前確認吊重裝置的安全負荷量



臨時結構


假期前

- 檢查所有臨時結構並確保安全穩固
- 清除臨時結構上的工具、物料及垃圾
- 將臨時結構圍封，防止非准許人士進入
- 在臨時結構範圍展示適當警告告示

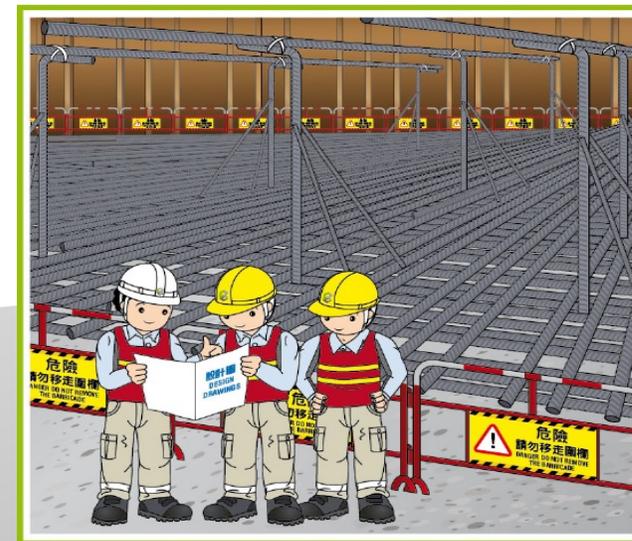

假期後

- 由指定合資格人士檢查及測試臨時結構
- 如臨時結構的穩固性受到任何影響，應重新評估其穩定性並進行鞏固工作

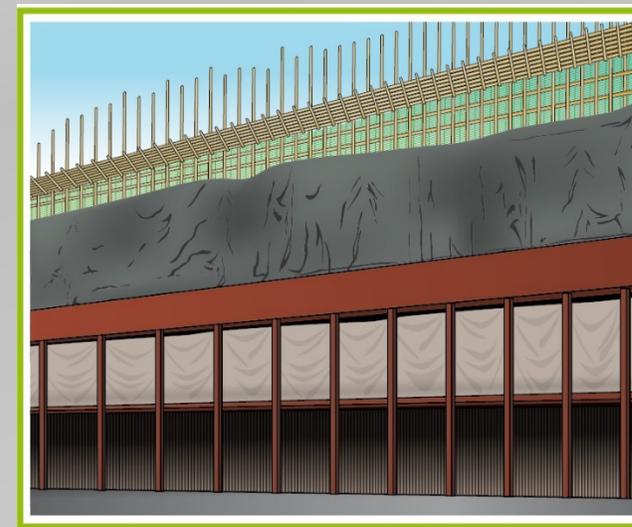

電力設備

假期前

- 確保所有電力設備及裝置已除去電源
- 將電箱關上並上鎖，並由指定人士管理
- 張貼適當警告告示



假期後

- 由註冊電工檢查電力設備及裝置，並確保電力設備及裝置正常操作
- 確保正確接駁電源後才啟動電力設備及裝置



工作平台

假期前

- 將流動式通架推回指定位置停泊或將其拆卸
- 將流動式升降台降回最低位置，鎖上並停泊在指定位置
- 移走工作台上的工具、物料及垃圾



假期後

- 若工作平台經修改，須再由合資格的人檢查後，確保安全後才可繼續使用
- 流動式升降台經檢查後，確保安全後才可繼續使用





CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

生命第一 安全短片

管理層

https://youtu.be/JdDvJ5z_05Q



前線監督

https://youtu.be/P4K_loqa6Sg



前線工友

<https://youtu.be/916LoXFWm90>



生命第一 人人有責 各司其職

